

## Technische specificaties

### Drukvolgorde

1: Pantone - 2: Zwart - 3: Cyaan - 4: Magenta - 5: Geel - 6: Pantone - 7: Pantone

### Aanleveren bestanden

- Of originele opmaakbestanden (Illustrator, InDesign, Photoshop CC)
- Of hoge resolutie PDF : min. PDF 1.5 - gecreëerd door de bronapplicatie
- Of eindbestanden opgemaakt in ArtPro

### Opmaak

Maximale inktdekking: 250%

Overdruk/Bleed: 5mm rondom de kapvorm

Trapping: 0,05mm

Minimum lijndikte

- positief: 0,3pt
- negatief: 0,5pt

Minimum lettercorps

- positief: 4pt
- negatief: 5pt

### Afbeeldingen

Profiel: Euroscale ISO-coated Fogra 39.icc

Resolutie: min. 300dpi


Kleurenruimte: CMYK

*Indien toch in RGB aangeleverd wordt, wat wij afraden, converteren wij de beelden naar CMYK via Photoshop*

*Edit > Convert to profile > Coated Fogra 39*

*(zie screenshot hiernaast)*

*Daarna wordt een drukproef gemaakt waarvan de kosten doorgerekend worden. Kostprijs wordt u vooraf meegedeeld.*

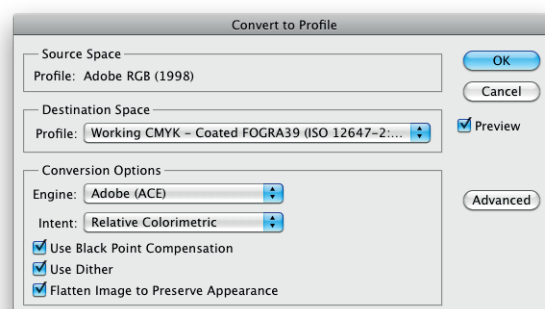

### Barcodes

De barcode moet uit 1 kleur bestaan (met voldoende contrast en zeker niet rood)

Bar Width Reduction: 0,011mm

Vergrotingsfactor: min. 0,80

### Kleurproeven

Bij nieuwe verpakkingen die nieuwe beelden bevatten vragen wij een gestandaardiseerde, door de klant goedgekeurde, kleurproef volgens ISO 12647-7. Bij bestaande verpakkingen met beelden die wij nog niet hebben gedrukt is een exemplaar van de vorige druk ook voldoende. Indien wij bij de aanlevering van de nieuwe digitale data geen kleurproef ontvangen hebben, kunnen wij deze zelf aanmaken. Deze kosten worden vooraf gemeld en doorgerekend. Indien u geen kleurproef wenst (wat wij sterk afraden), drukken wij de aangeleverde data zo dicht mogelijk volgens standaardwaarden ISO12647-2.